



HOEKL100

Afmetingen

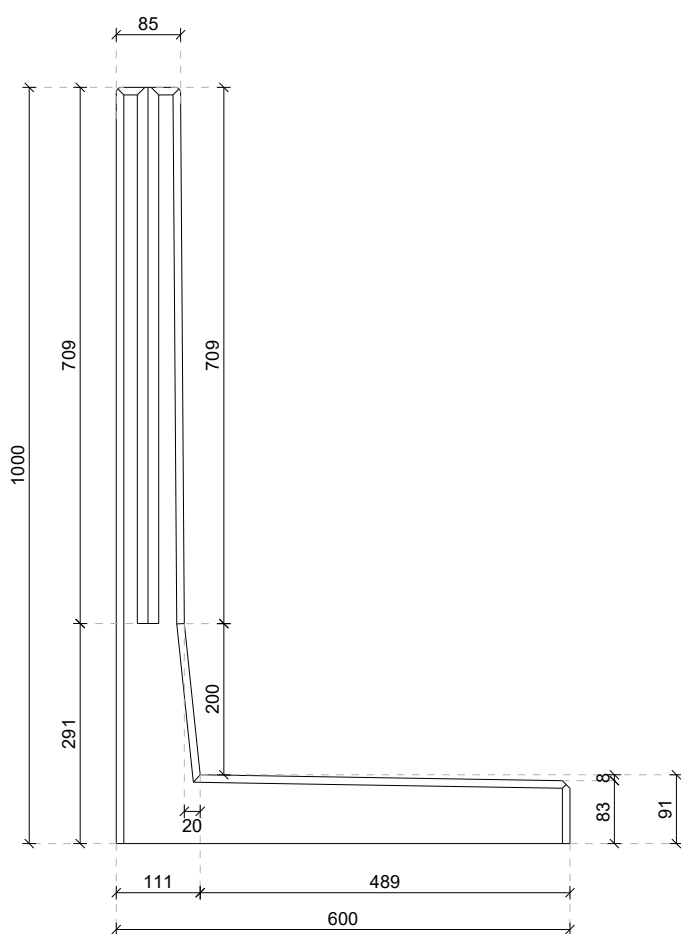


Details




Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

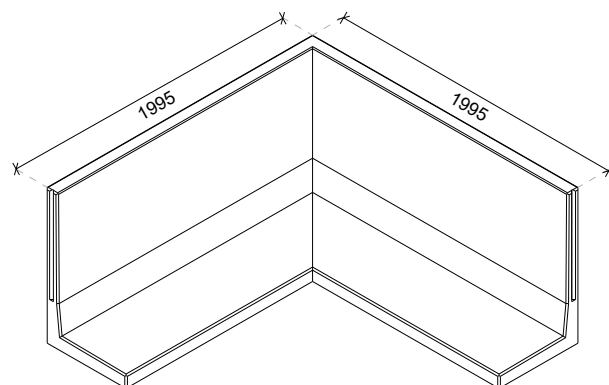

Technische details

Betonreceptuur	3rd generation self-compacting C55/67
Wapeningsstaal	B500
Gewicht	1185kg (L=1995mm) 545kg (L=995 mm)
Betondekking	30mm
Maattolerantie	+/-5mm
Zichtbetonklasse	Alle zichtzijdes glad bekist (Klasse A)
Hijsvoorziening	Geen, plaatsen met klem
Productgarantie	10 jaar
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Ontwerplevensduur	50 jaar(XA3,XD3,XS3) 100 jaar(XC4, XF4)

Geconstrueerd conform

NBN-EN 1990 Eurocode 0	NBN-EN 206
NBN-EN 1991 Eurocode 1	Incl. nationale bijlagen
NBN-EN 1992 Eurocode 2	
NBN-EN 1997 Eurocode 7	

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

