Postadres
Genkersteenweg 429,Bus 2.05
3500 Hasselt

Bezoekadres
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld (NL)

+32 (0) 11 98 83 90
info@boschbeton.be
www.boschbeton.be

LA175V

Afmetingen

Details

Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen



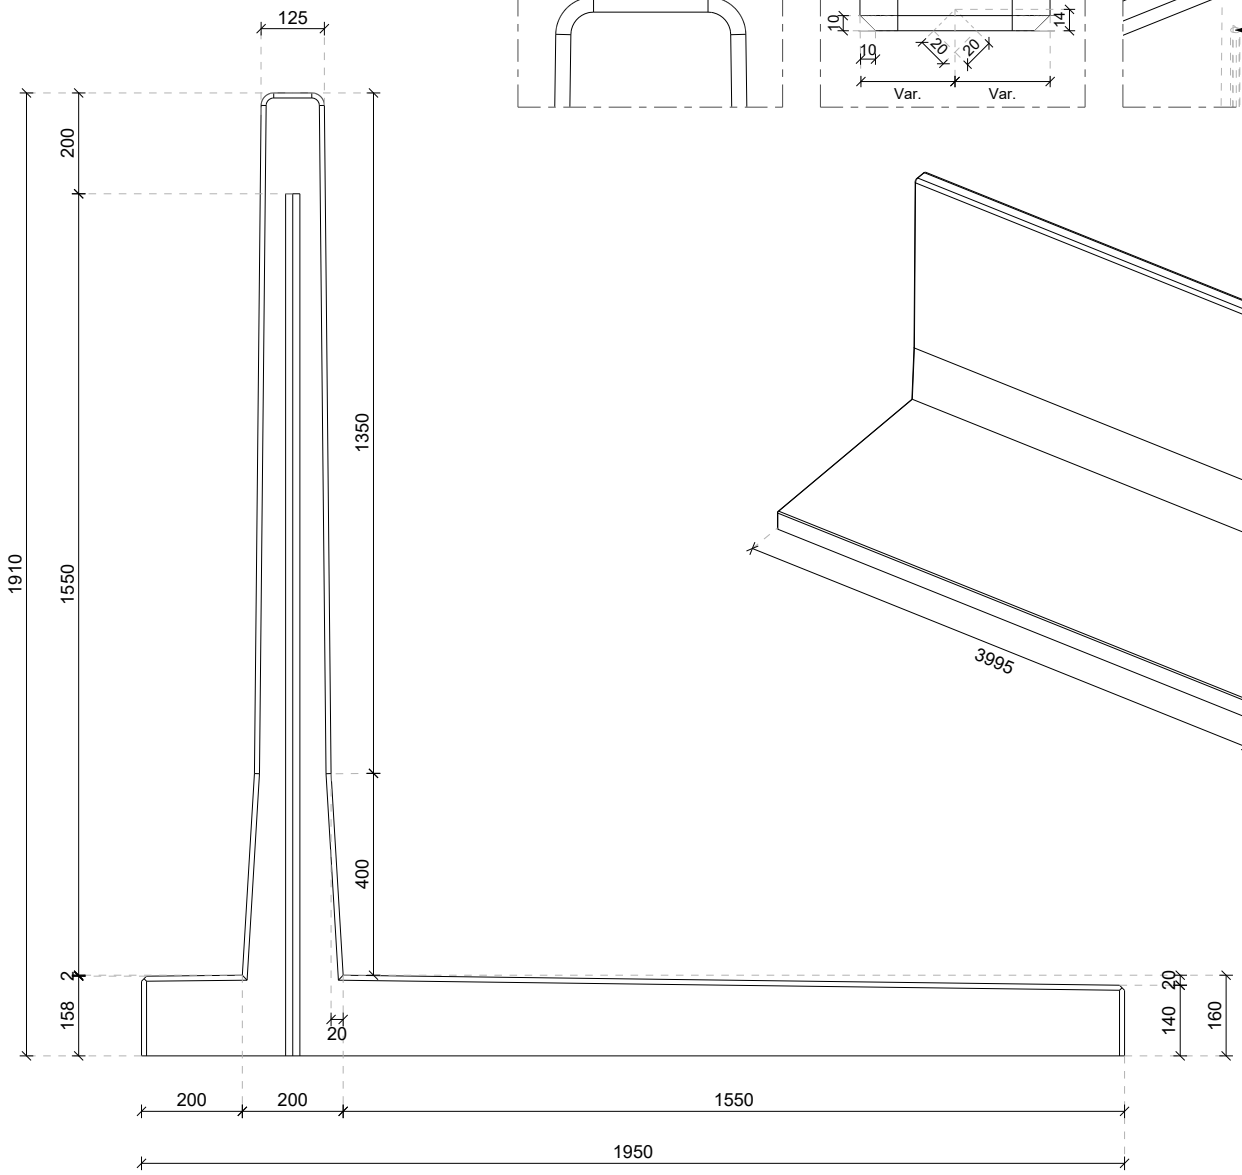

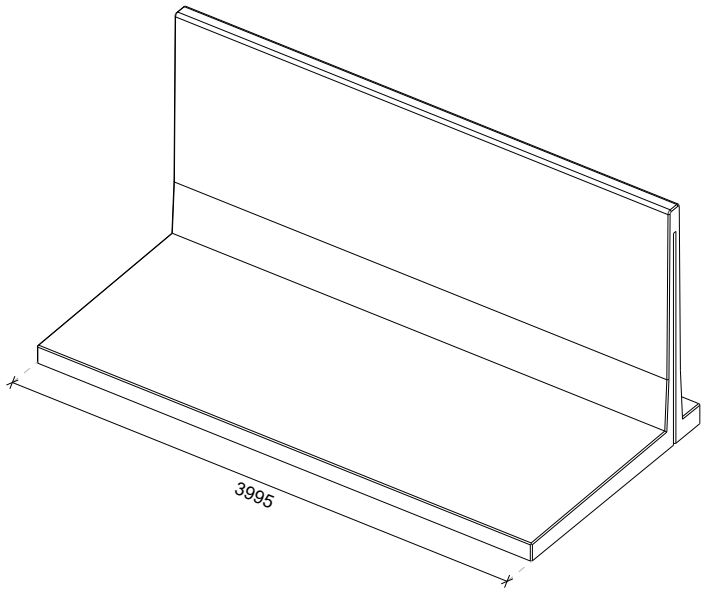

Technische details

Betonreceptuur	2nd Generation self-compacting C60/75
Wapeningsstaal	B500
Gewicht	5250kg (L=3995mm)
Betondekking	30mm
Maattolerantie	+/-5mm
Zichtbetonklasse	Alle zichtzijdes glad bekist (Klasse A)
Hijsvoorziening	Geen, plaatsen met klem
Productgarantie	20 jaar
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Ontwerplevensduur	50 jaar(XA3,XD3,XS3) 100 jaar(XC4, XF4)

Geconstrueerd conform

NBN-EN 1990 Eurocode 0	NBN-EN 206
NBN-EN 1991 Eurocode 1	Incl. nationale bijlagen
NBN-EN 1992 Eurocode 2	
NBN-EN 1997 Eurocode 7	

Productiewijze

Energie neutraal

Gefilterd hemelwater

Duurzame grondstoffen

Recyclebare materialen

Certificering

CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL GOLD

CE 0620-CPR-56074 10 NEN-EN 15258:2008 DoP nr. 01201905 Keerwanden voor agrarische toepassing of GWW

Tekla Structures

V1.0 25-06-2025