



LR300200S

Afmetingen

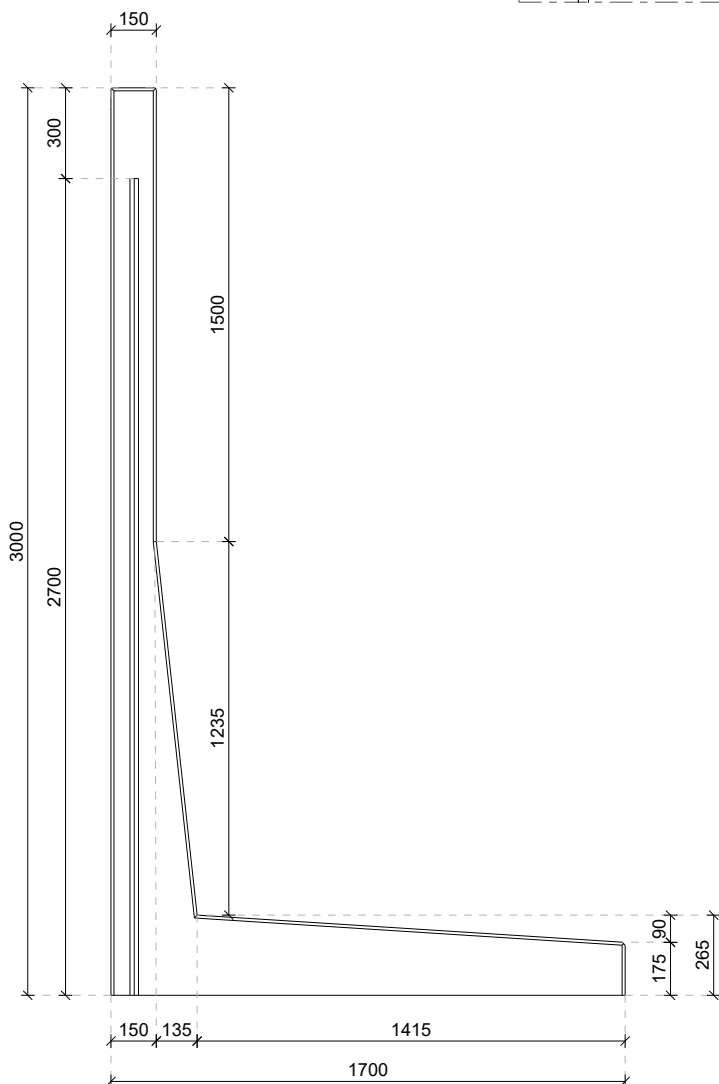


Details



Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

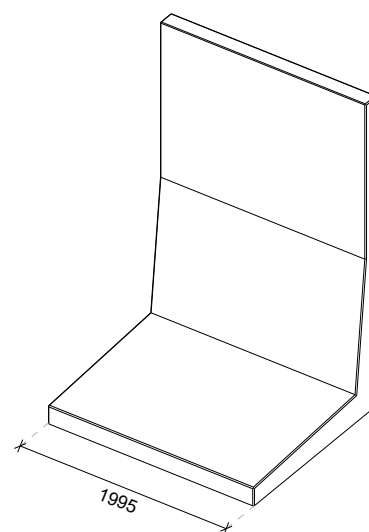

Technische details

Betonreceptuur	3rd generation self-compacting C50/60
Wapeningsstaal	B500
Gewicht	4040kg (L=1995mm)
Betondekking	45mm
Maattolerantie	+/-5mm
Zichtbetonklasse	Alle zichtzijdes glad bekist (Klasse A)
Hijsvoorziening	Geen, plaatsen met klem
Productgarantie	10 jaar
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Ontwerplevensduur	100 Jaar

Geconstrueerd conform

NBN-EN 1990 Eurocode 0	NBN-EN 206
NBN-EN 1991 Eurocode 1	Incl. nationale bijlagen
NBN-EN 1992 Eurocode 2	
NBN-EN 1997 Eurocode 7	

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

